


Tornio parallelo usato MOMAC - SM 200

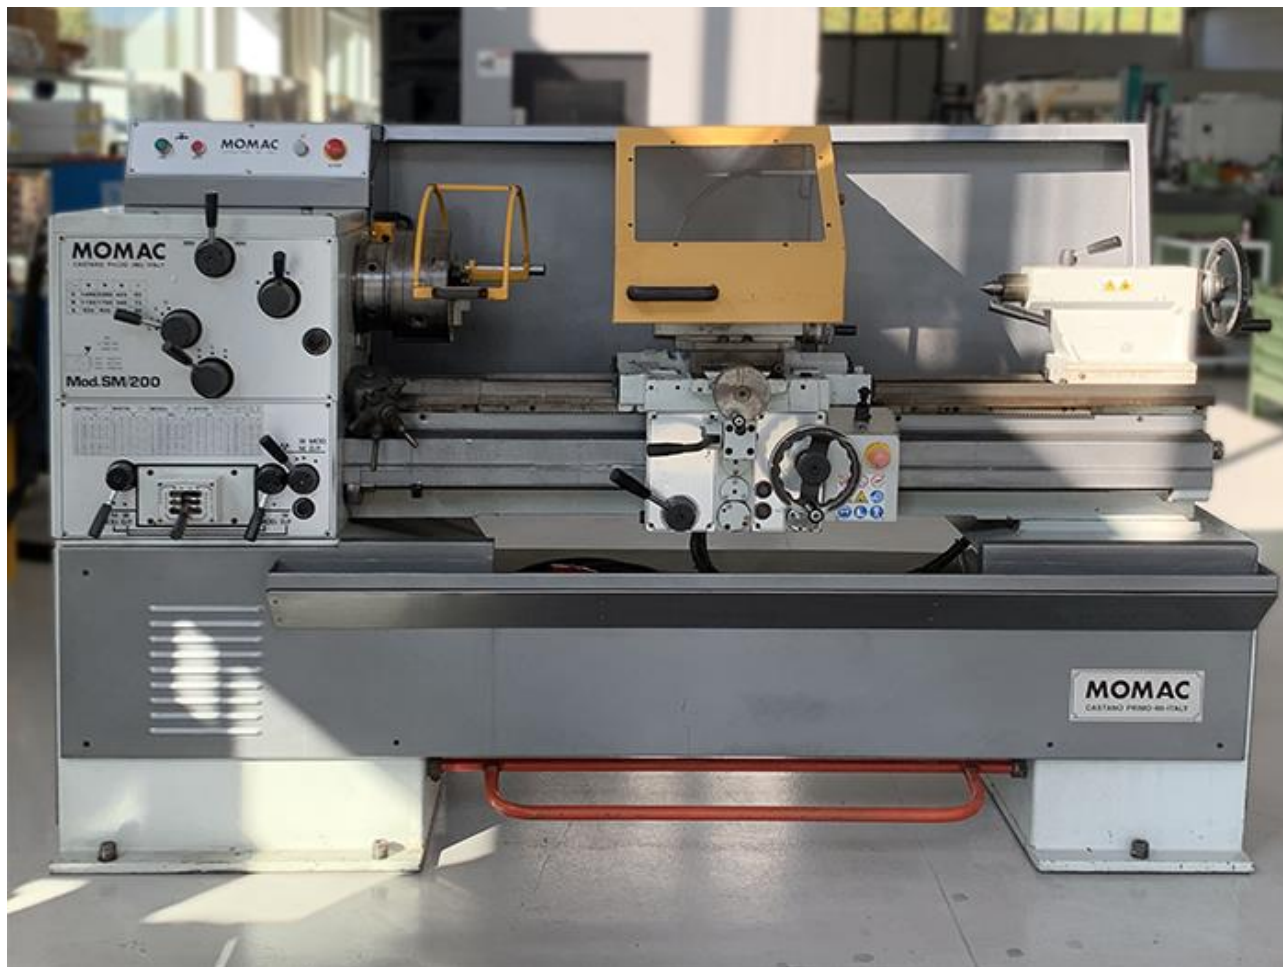

CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		2002
Matricola		41566
Peso	Kg	1020
Dimensioni (LxPxH)	mm	2300x950x1500

Capacità

Altezza punte sul banco	mm	200
Distanza tra le punte	mm	1000
Diametro ammesso sul banco	mm	400
Diametro ammesso sull'incavo	mm	590
Diametro ammesso sul carro longitudinale	mm	360
Diametro ammesso sulla slitta trasversale	mm	210

Testa

Diametro foro mandrino	mm	52
Naso attacco mandrino		CL 6"
Cono morse mandrino		CM 4
Velocità mandrino		N. 12 rpm 40-2200

Avanzamenti

Avanzamenti longitudinali, trasversali, metriche, Whitworth, modulari e Diametral pitch	N.	44
Passo vite madre	N.	6
Diametro vite madre	mm	32

Corse

Corsa carro trasversale	mm	300
Corsa carrellino	mm	125
Con contropunta		
Corsa cannotto manuale	mm	155
Diametro del cannotto	mm	58
Cono morse cannotto	N.	4

Banco

Larghezza	mm	300
Larghezza dell'incavo	mm	250
Distanza tra la piattaforma e l'incavo	mm	120

Motori

Potenza motore principale	HP	5.5
Potenza elettropompa	HP	0.12

Accessori in dotazione

Lunetta e mezza lunetta
Portautensili vari

Documenti accompagnatori

Dichiarazione CE di conformità
Manuale di uso e manutenzione
Schemi elettrici

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.